Beleuchtete Bügelgriffe Kunststoff

Illuminated Bow-Type Handles Plastic

Technische Daten	Technical Data
Griffwerkstoff: ABS UL94	Material of bow-type handle: ABS UL94
Lichtleiterwerkstoff: PC UL94 glasklar	Material of light guide: PC UL94 clear
Werkstoff Halter und LED-Fassung: PC UL94 schwarz	Material of holder and LED holder: PC UL94 black
Anschlußwerkstoff: CuZn verzinnt	Terminals: CuZn tinned
Belastbarkeit: 500N	Carrying capacity: 500N
Schraubenanzugsdrehmoment: 1,5Nm	Screw tightening moment: 1.5Nm

Das Beleuchtungsset für Bügelgriffe besteht aus: Griff mit Lichtleiter, Halter, Fassung mit Einsatz und Duo-LED sowie Schrauben und Scheiben. Das Beleuchtungsset wird unmontiert geliefert. Mit der Duo-LED können ver--schiedene Anzeigen zum Einsatz kommen. Andere LED-Farben auf Anfrage. Als Anschluß ist ein Stecker 2,8 x 0,8 vorgesehen. Diese Bügelgriffe sind besonders vielseitig für Geräte und Einschübe einsetzbar.

The illumination set for bow-type handles consists of: handle with light guide, holder, mounting with inset and Duo-LED, as well as screws and washers. The illumination set is supplied unassembled. The Duo-LED can be used for different displays. Other LED colors on request. A 2.8 x 0.8 plug is planned for connection. These bow-type handles are particularly versatile for instruments and drawers.

super-red / green · Duo-LED Type A49						
A	B	C	E	H	Art.-Nr. schwarz · black	Art.-Nr. grau · grey
66,5	75	8	12	32	3250.1151	3250.1152
101,5	111	9	13	36	**3250.1153**	3250.1154
139	155	13	20	42	3250.1155	3250.1156

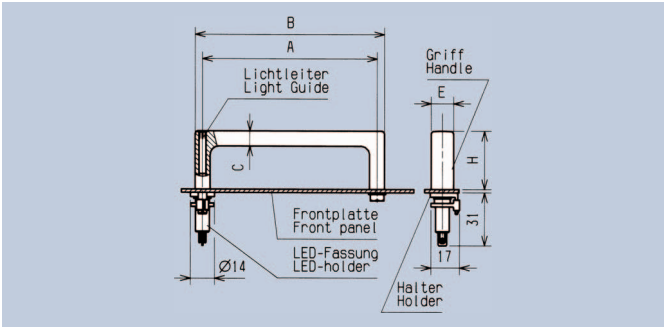

Montagebohrung Ø 5,3 · Mountig hole Ø 5.3

Technische Daten	Technical Data
Griffwerkstoff: Duroplast Typ FS31 schwarz	Material of bow-type handle: Duroplastic Type FS31 black
Gewindeeinsatz: Stahl	Threaded insert: steel

Duroplast · Duroplastic

Farbe · Color	LED-Type	Art.-Nr.
super-red/green	A49	**3267.1353**

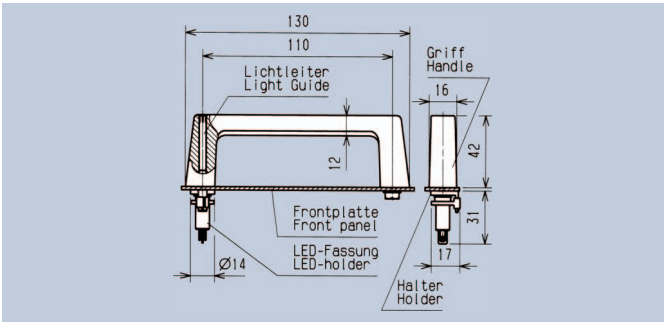

Montagebohrung Ø 5,3 · Mountig hole Ø 5.3

	Montageanleitung
1	Befestigungsbohrungen im Abstandsmaß A in Frontplatte / Gehäusewand bohren und entgraten.
2	Griff mit integriertem Lichtleiter ① auf Frontplatte / Gehäusewand plazieren. Halter ②, Scheibe ③ und Griff mittels gebohrter Schraube ④ auf der Lichtleiterseite verschrauben.
3	Griff ① mit Scheibe ⑤ und Schraube ⑥ auf Frontplatte / Gehäuse befestigen.
4	Die LED-Fassung ⑦ nun über die Rastaufnahme des Halters ② bis zum Anschlag aufstecken. LED taucht dabei in die Bohrung der Schraube ④ ein.
5	Elektrische Kontakte anschließen. Die Anode ist mit „+" auf der LED-Fassung ⑦ gekennzeichnet.
	Anzugsdrehmoment für Kunststoffgriffe ≤ 1,5 Nm

	Assembly instruction
1	Drill and deburr the fastening holes with distance A in the front panel.
2	Locate the handle inclusive the integrated light guide ① on the front panel. Fasten bracket ②, washer ③ and screw ④ on the light guide side.
3	Fix the handle ① with washer ⑤ and screw ⑥ to the front panel.
4	Slip the LED socket ⑦ over the bracket ② until it snaps in. In this process the LED fits into the drilled screw ④.
5	Connect the electrical contacts. The anode is marked by „+" on the LED socket ⑦.
	Tightening moment for plastic handles ≤ 1,5 Nm